


数 量 総 括 表

名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	設 計 数 量	明 細 計 上 数 量	備 考
【調整池】					
土工					
機械掘削	土砂(ルーズ)、BH0.35m3	m3	1,982.8	2,000	
残土処理工					
不整地運搬車	L=145m、調整池から仮設ヤードへ	m3	1,990.4	1,990	
機械積込	土砂(ルーズ)、BH0.35m3	m3	2,004.2	2,000	
ダンプトラック4t	BH0.35m3積込、L=2.0km、仮設ヤードから仮置場へ	m3	2,004.2	2,000	
機械積込	土砂(ルーズ)、BH0.60m3	m3	2,004.2	2,000	
ダンプトラック10t	BH0.60m3積込、L=6.1km、仮置場から処分場へ	m3	2,004.2	2,000	
処分費	土砂	m3	2,004.2	2,000	
付帯工					
フトン竈(流末処理工)	B1.20m×H0.50m、網目15cm	m	6.0	6	
機械小運搬	L=50m、詰石	m3	3.4	3	
仮設工					
敷鉄板設置・撤去		m ²	520.3	520	
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048mm 802kg/枚、供用日数192日	枚	112.0	112	
掘 削(素掘り水路)		m3	7.6	8	
高密度ポリエチレン管	φ300、シングル管	m	6.0	6.0	
排水ポンプ設置		箇所	1.0	1	

110

[illegible]


末端処理工
(フトン籠)

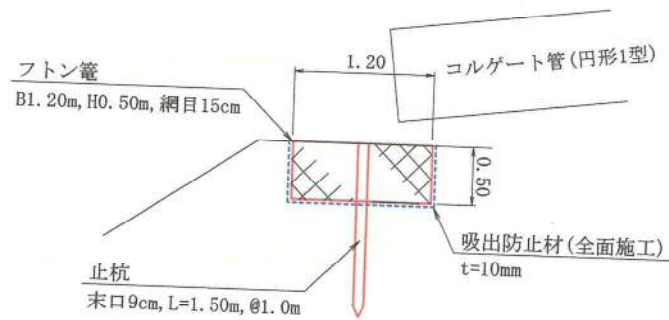[illegible]


【調整池】

数 量 計 算 書

仮設道路（敷鉄板）

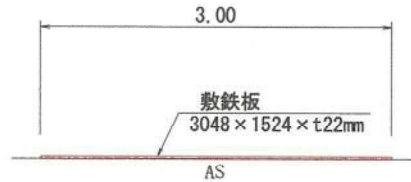

仮設道路（調整池内）

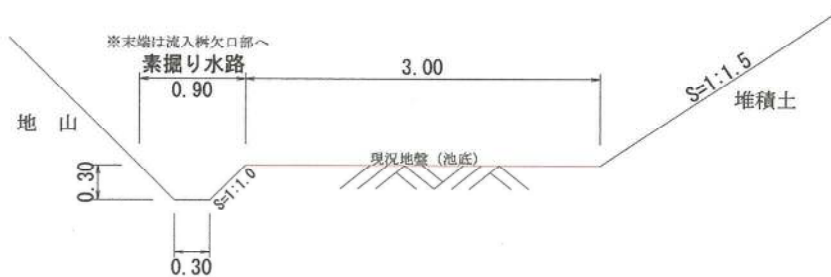

名 称	規 格	数 量 計 算	数 量	単位	備 考
【調整池】					図面3/3参照
仮設工					
敷鉄板	22 x 1,524 x 3,048mm	170.7m ÷ 1.524	112.0	枚	
		112枚 x 1.524 x 3.048	520.3	m ²	
		112枚 x 802kg ÷ 1000	89.824	ton	
素掘り水路	300 x 300				
掘 削		(0.90 + 0.30) ÷ 2 x 0.30 x 42.0m	7.6	m ³	
高密度ポリエチレン管	φ 300、シングル管		6.0	m	
排水ポンプ設置			1.0	箇所	
排水ポンプ運転	φ 150 x 1台、φ 200 x 2台		47.0	日	※日数算定より
耕地復旧	仮設ヤード		540.0	m ²	
交通誘導員A		※国道56号（現場の出入口）、残土運搬時。	42.0	人	※日数算定より

