



舗装展開図

町道柳の川支1号線 施工延長 L=77.3m

S=1:200

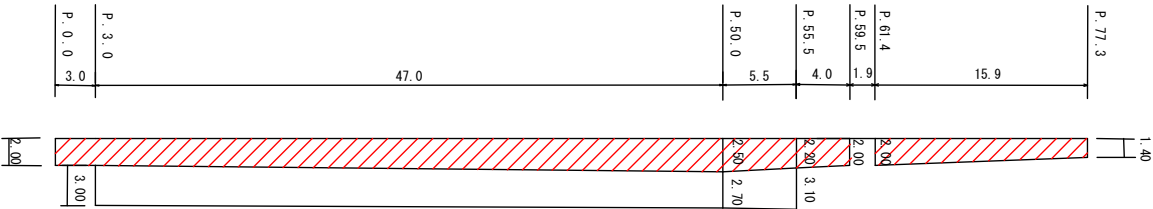


床掘 = $(2.00 \times 3.0 + (2.00 + 2.50) \div 2 \times 47.0 + (2.50 + 2.20) \div 2 \times 5.5 + (2.20 + 2.00) \div 2 \times 4.0 + (2.00 + 1.40) \div 2 \times 15.9) \times 0.15 = 24.02 \approx 24.0 \text{ m}^3$
残土 = $(2.00 \times 3.0 + (2.00 + 2.50) \div 2 \times 47.0 + (2.50 + 2.20) \div 2 \times 5.5 + (2.20 + 2.00) \div 2 \times 4.0 + (2.00 + 1.40) \div 2 \times 15.9) \times 0.15 = 24.02 \approx 24.0 \text{ m}^3$
表層工 = $2.00 \times 3.0 + (2.00 + 2.50) \div 2 \times 47.0 + (2.50 + 2.20) \div 2 \times 5.5 + (2.20 + 2.00) \div 2 \times 4.0 + (2.00 + 1.40) \div 2 \times 15.9 = 160.11 \approx 160.0 \text{ m}^2$
路盤工 = $2.00 \times 3.0 + (2.00 + 2.50) \div 2 \times 47.0 + (2.50 + 2.20) \div 2 \times 5.5 + (2.20 + 2.00) \div 2 \times 4.0 + (2.00 + 1.40) \div 2 \times 15.9 = 160.11 \approx 160.0 \text{ m}^2$
オーバーレイ = $(3.00 + 2.70) \div 2 \times 47.0 + (2.70 + 3.10) \div 2 \times 5.5 = 149.90 \approx 150.0 \text{ m}^2$




町道早咲線 施工延長 L=30.0m

S=1:100

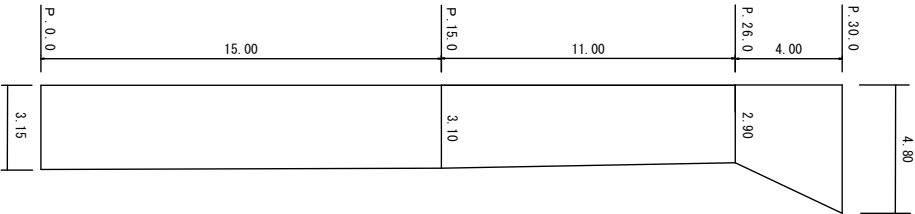

オーバーレイ = $(3.15 + 3.10) \div 2 \times 15.0 + (3.10 + 2.90) \div 2 \times 11.0 + (2.90 + 4.80) \div 2 \times 4.0 = 95.28 \approx 95.0 \text{ m}^2$


平面図

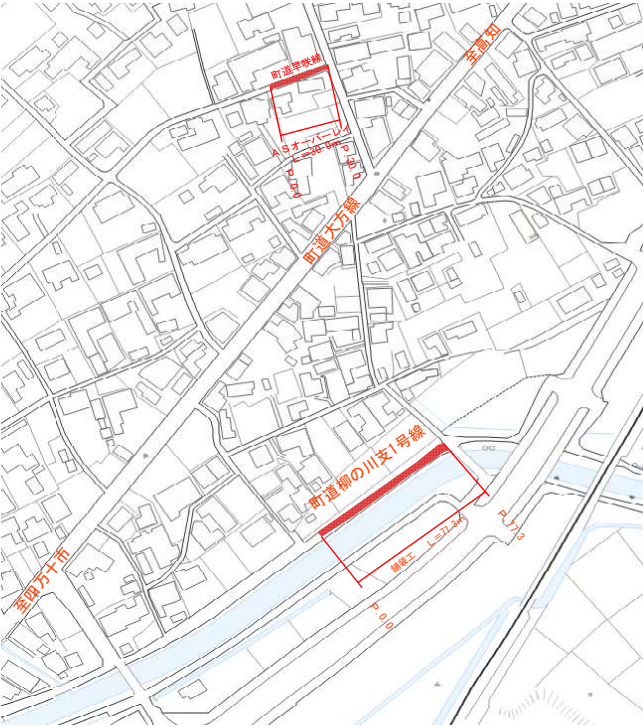

舗装詳細図


A S 舗 装

S=1:20



オーバーレイ (As舗装 t=3cm)

S=1:10



黒潮町			
工 事 種 別	地盤第41-1号 町道柳の川支1号線外1路線舗装修繕工事		
図 面 名 称	全 図	縮 尺	図 示
路線河川名	町道柳の川支1号線・町道早咲線		
工 事 箇 所	樺多郡黒潮町入野		
設 計 種 別	実施図	図 面 番 号	1 1
事 務 所 名	黒潮町役場		
会 社 名			