


仕様書 1

品 名	イノシシ用金網柵 (いのししくん)					備考	(相当品可)
仕様等	下記のとおり					生産予定数	
分類コード		製 図		縮 尺		納入予定日	

(亜鉛メッキ仕上げ)

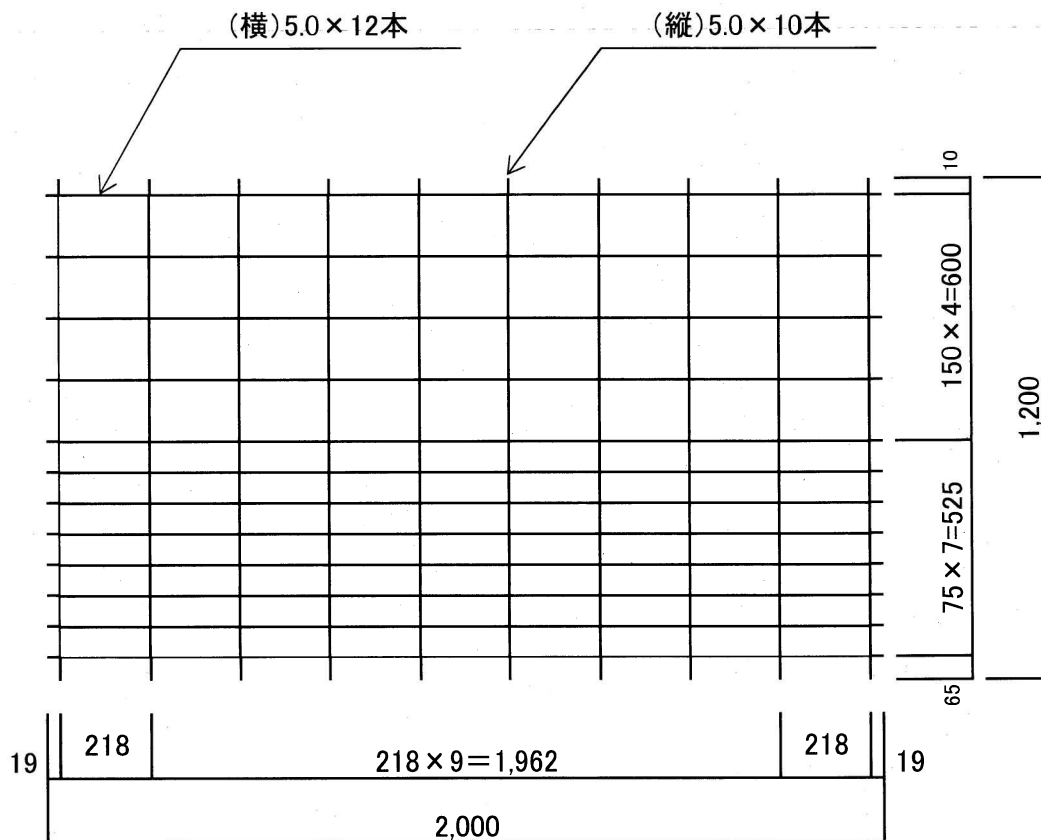

線径(mm)	線 種	網 目	高 さ	幅	重 量
Ø5	メッキ線	75/150×218mm	1,200mm	2,000mm	5.544kg


仕様書1 (鉄筋支柱 L=1500mm) 田村地区用

標準部材

亜鉛メッキ仕上げ

支柱 長さ1500mm
径16mm
剣先加工 45度
埋め込み 指示ライン加工

(亜鉛メッキ仕上げ)

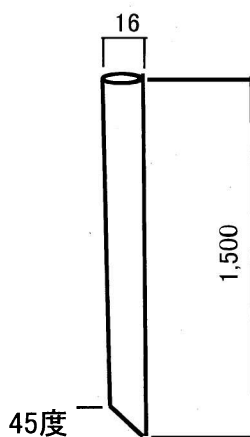

径	長さ	重量
D16	L=1,500mm	

(単位:mm)


仕様書1 (鉄筋支柱 L=1800mm) 口湊川地区用

標準部材

亜鉛メッキ仕上げ

支柱	長さ1800mm
径	16mm
剣先加工	45度
埋め込み	指示ライン加工

(亜鉛メッキ仕上げ)

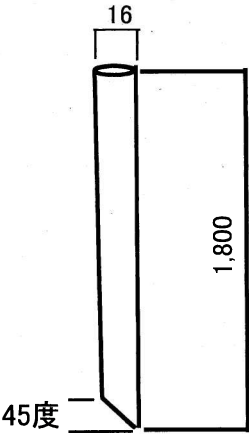


径	長さ	重量
D16	L=1,800mm	

(単位:mm)

仕様書1 (アンカーピン L=200mm) 田村地区用

標準部材

長さ	200mm
径	9mm
上部 90度折	45mm
剣先加工	

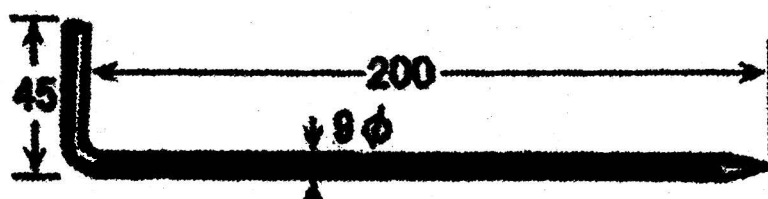


(単位:mm)

仕様書1 (アンカーピン L=440mm) 口湊川地区用

標準部材


長さ	440mm
径	9mm
上部	165度折 150mm
剣先	三角羽付き

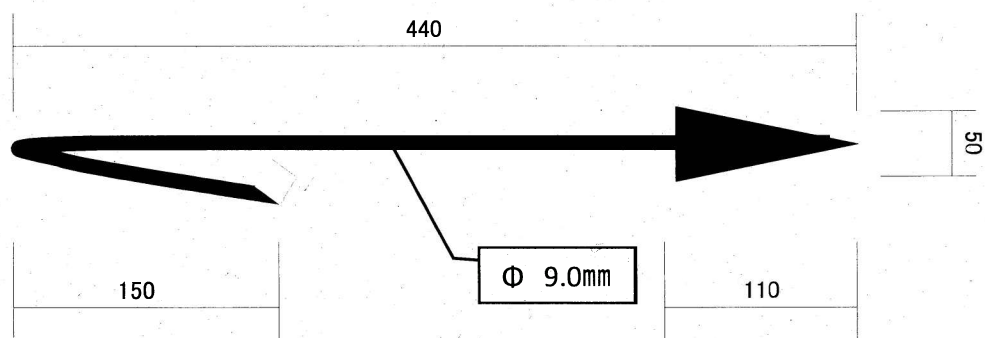


(単位:mm)

仕様書1 イノシシ用タイトクロスフェンス

標準品:日亜鋼業(株) 1772-6Ta $\Phi 2.5\text{mm}$

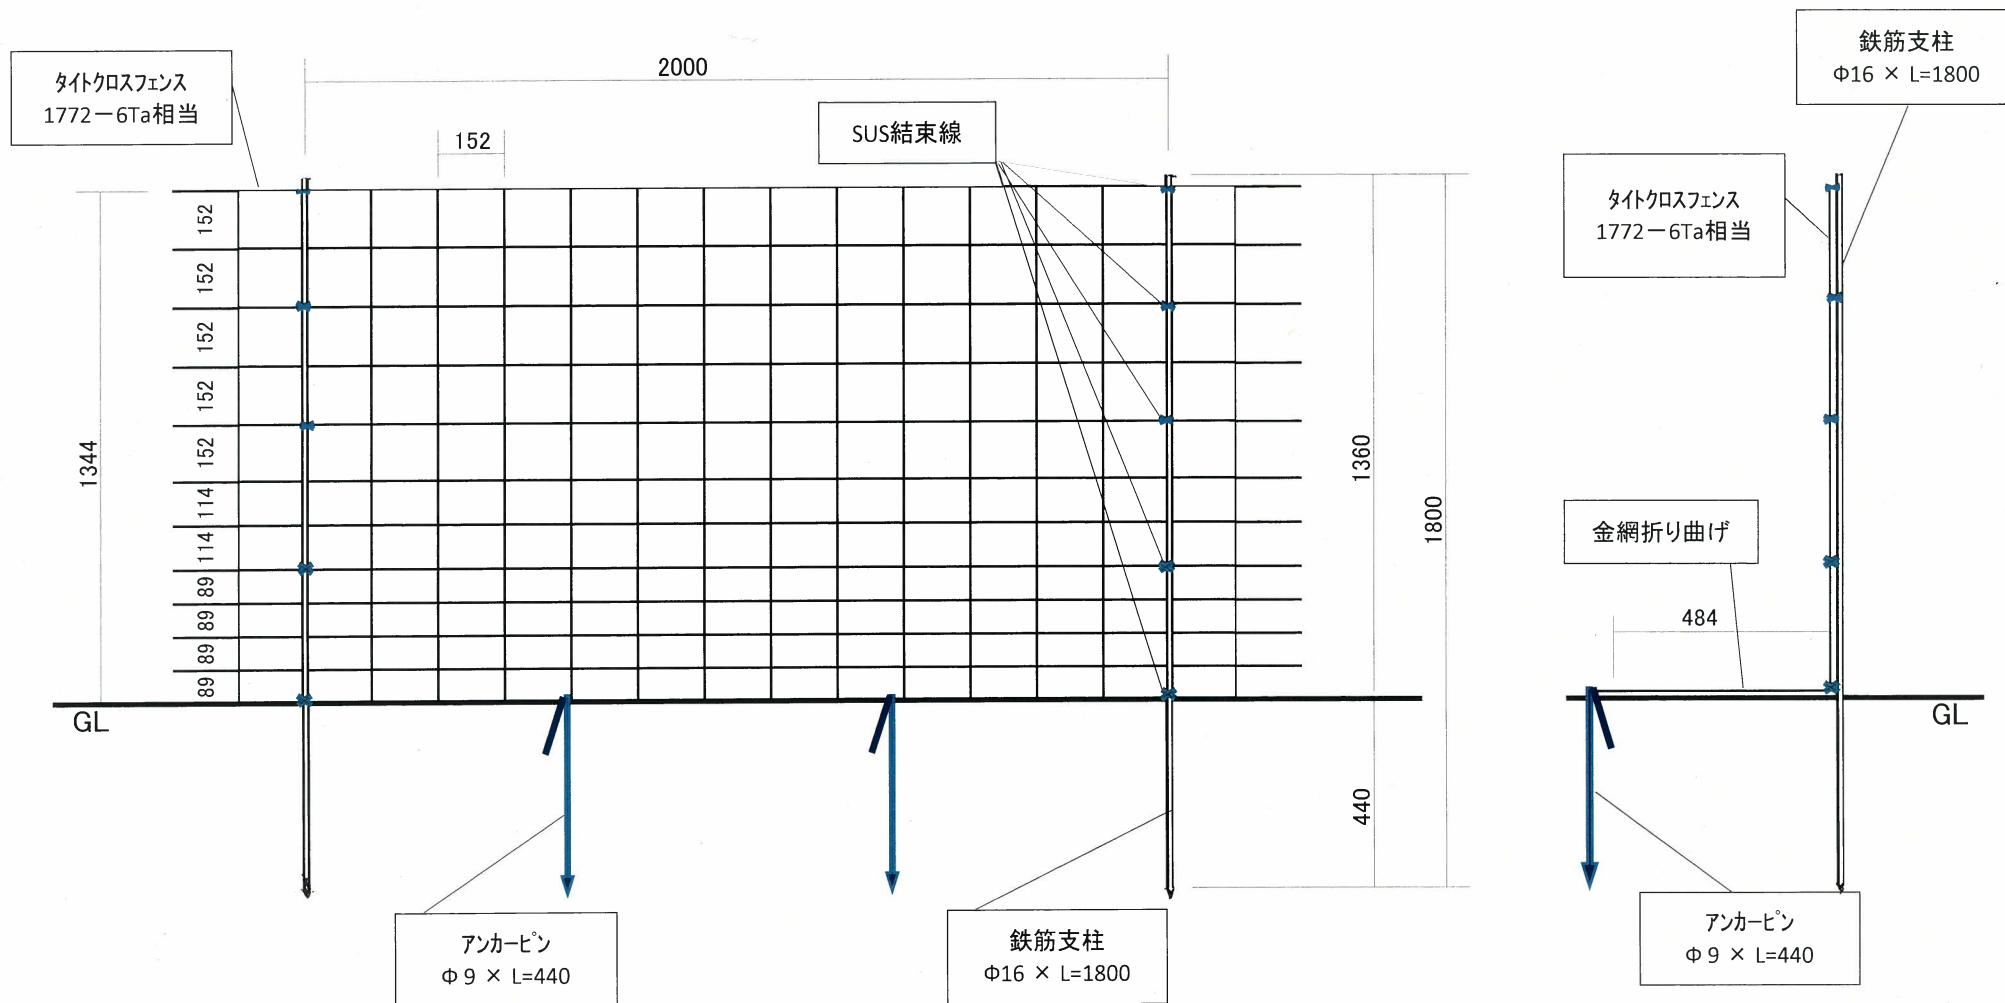

仕様書1(門扉用コイル) 2地区共通

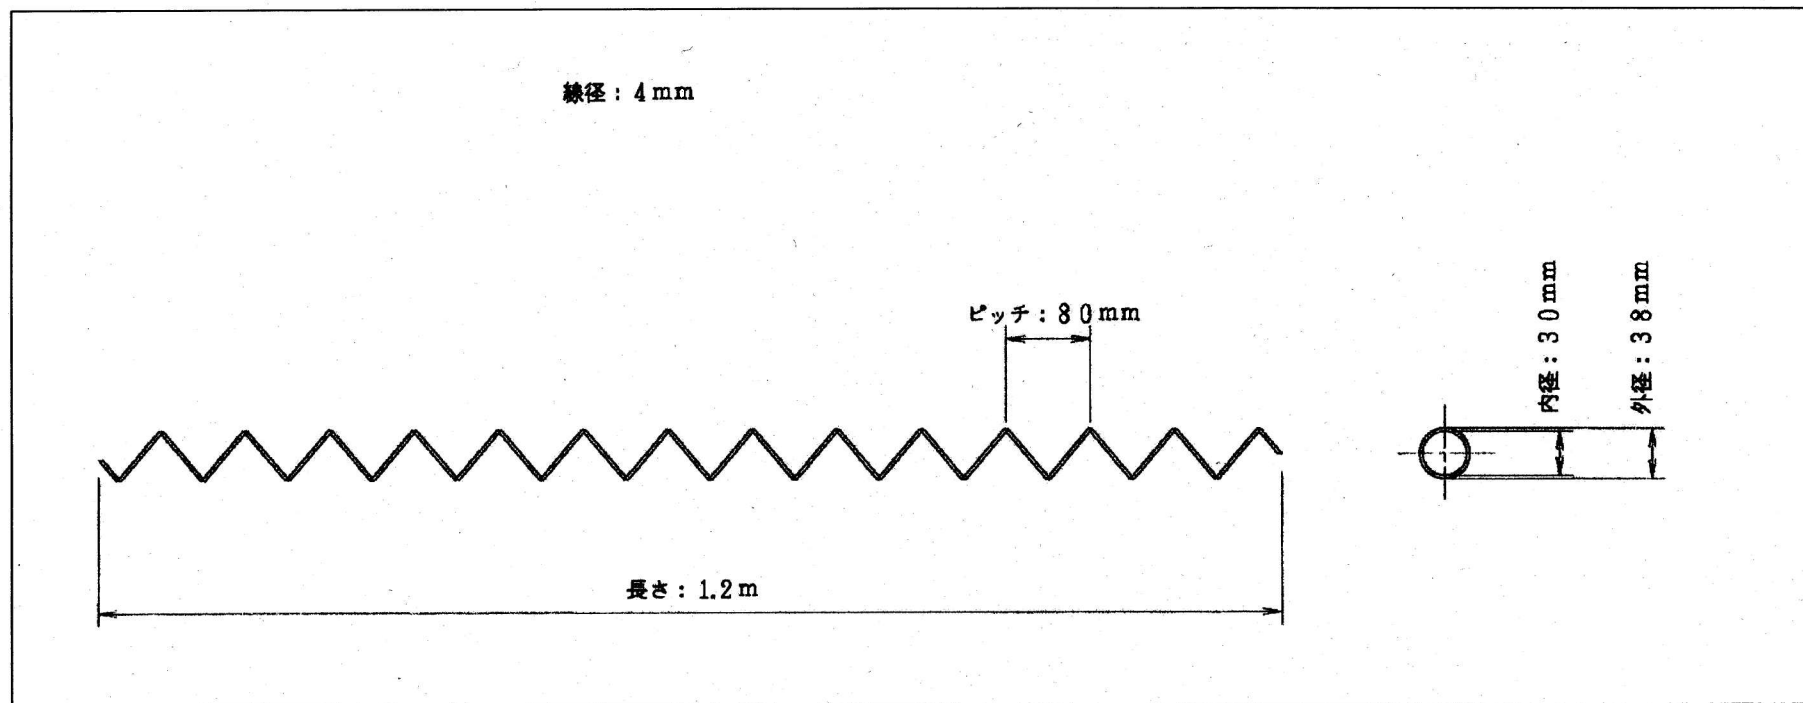


仕様書1 (SUS結束線) 田村地区用

ステンレス線

線径 1.0mm (#19)

長さ 400mm

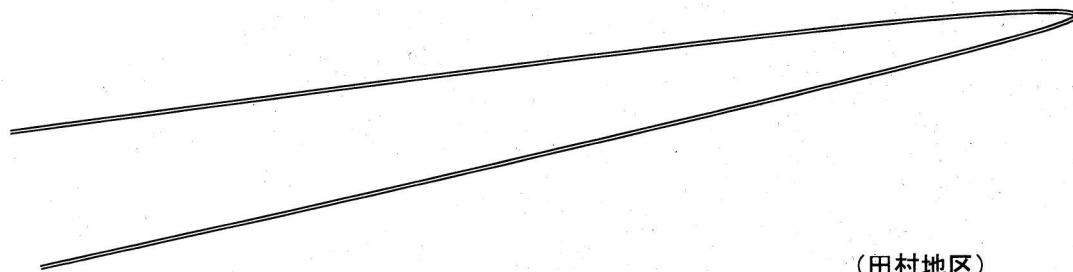

(田村地区)

仕様書1 イノシシ用タイトクロスフェンス

標準品:日亜鋼業(株) 簡易型門扉 両開き W=3.0m

