


仕 様 書 1

品 名	イノシシ用 WM柵					備考	(相当品可)
仕様等	下記のとおり					生産予定数	
分類コード		製 図		縮 尺		納入予定日	

(亜鉛メッキ仕上げ)

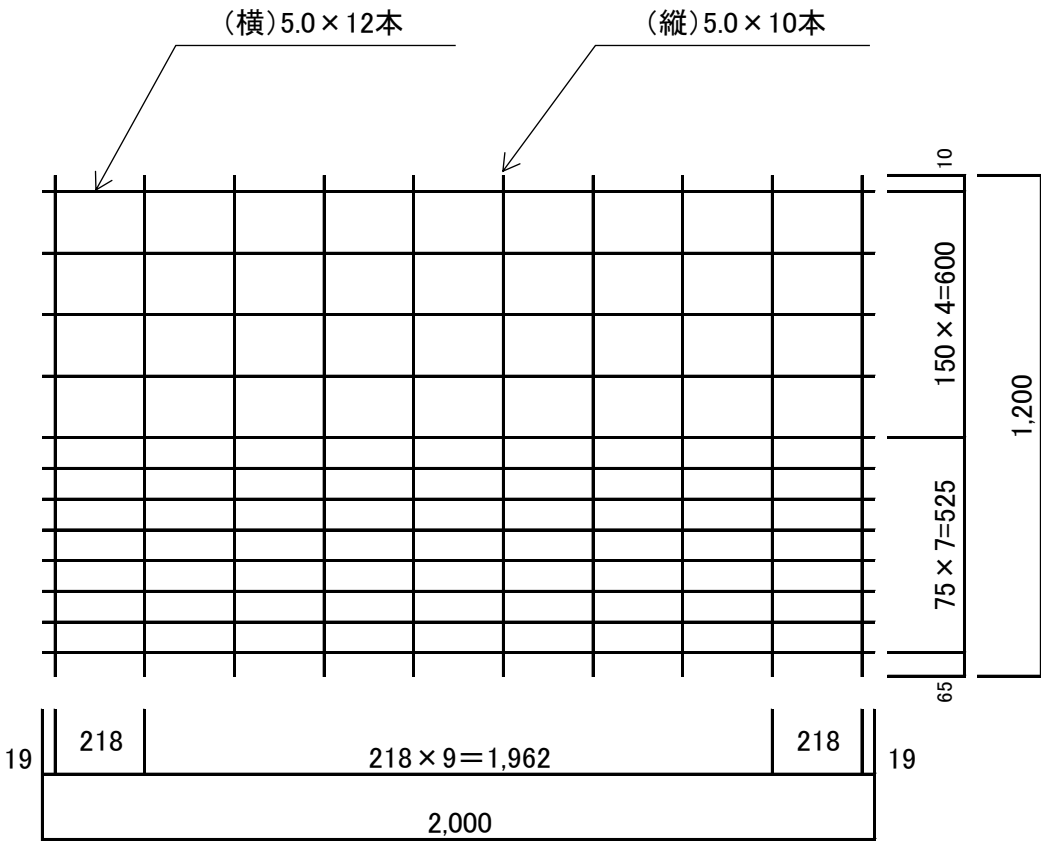


線径 (mm)	線 種	網 目	高 さ	幅	重 量
Ø5	メッキ線	75/150 × 218mm	1,200mm	2,000mm	5.544kg

仕様書 1

品 名	シカ用 WM柵					備考	(相当品可)
仕様等	下記のとおり					生産予定数	
分類コード		製 図		縮 尺		納入予定日	

(亜鉛メッキ仕上げ)

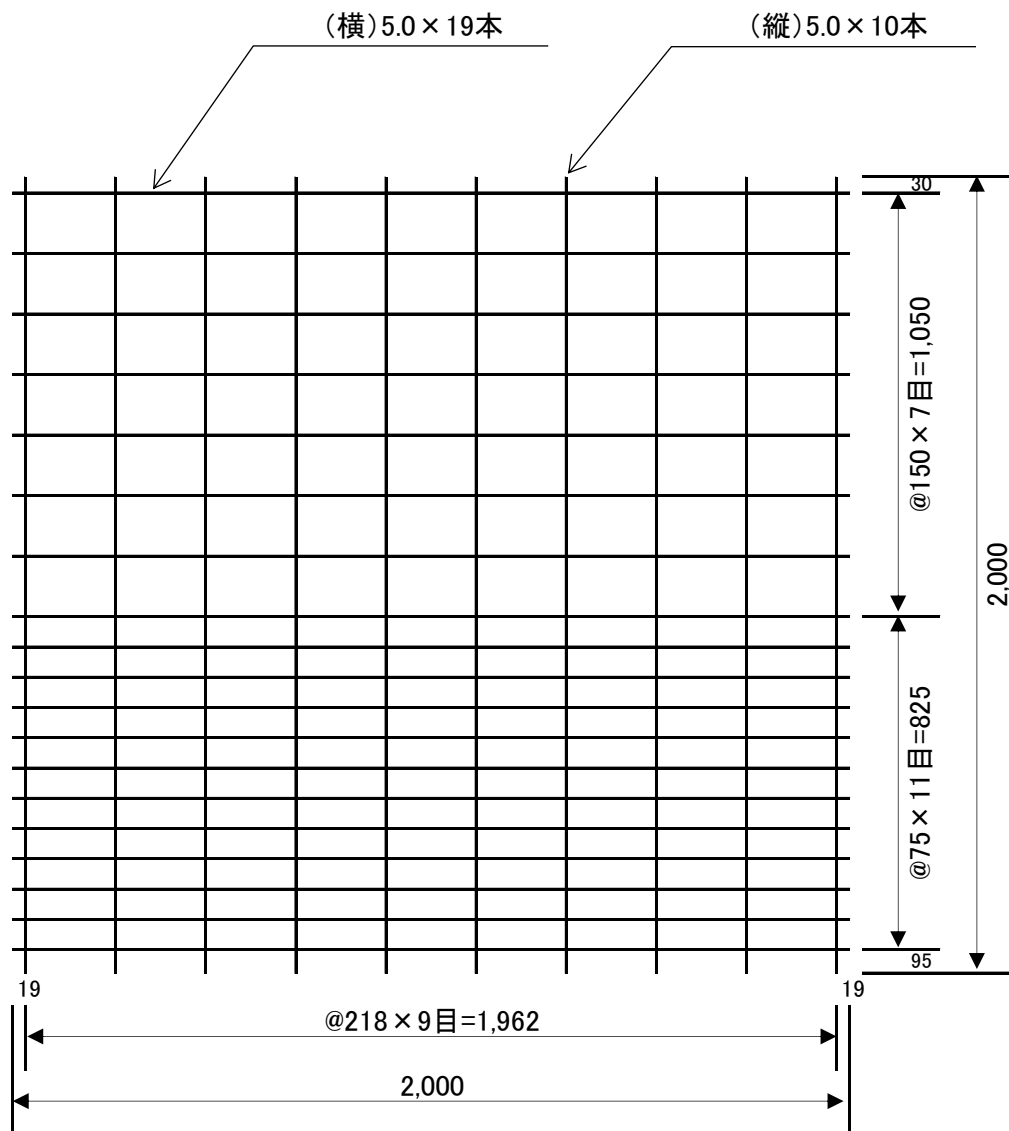

線径(mm)	線 種	網 目	高 さ	幅	重 量
Ø5	メッキ線	75/150 × 218mm	2,000mm	2,000mm	8.932kg


仕様書1 (鉄筋支柱 L=1500mm) イノシシ用

標準部材

亜鉛メッキ仕上げ

支柱	長さ1500mm
径	16mm
剣先加工	45度
埋め込み	指示ライン加工

(亜鉛メッキ仕上げ)

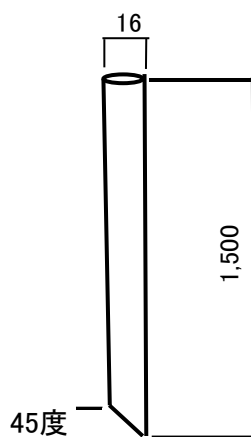

径	長さ	重量
D16	L=1,500mm	


(単位:mm)

仕様書1（鉄筋支柱 L=2,300mm） シカ用

標準部材

亜鉛メッキ仕上げ

支柱	長さ2,300mm
径	16mm
剣先加工	45度
埋め込み	指示ライン加工

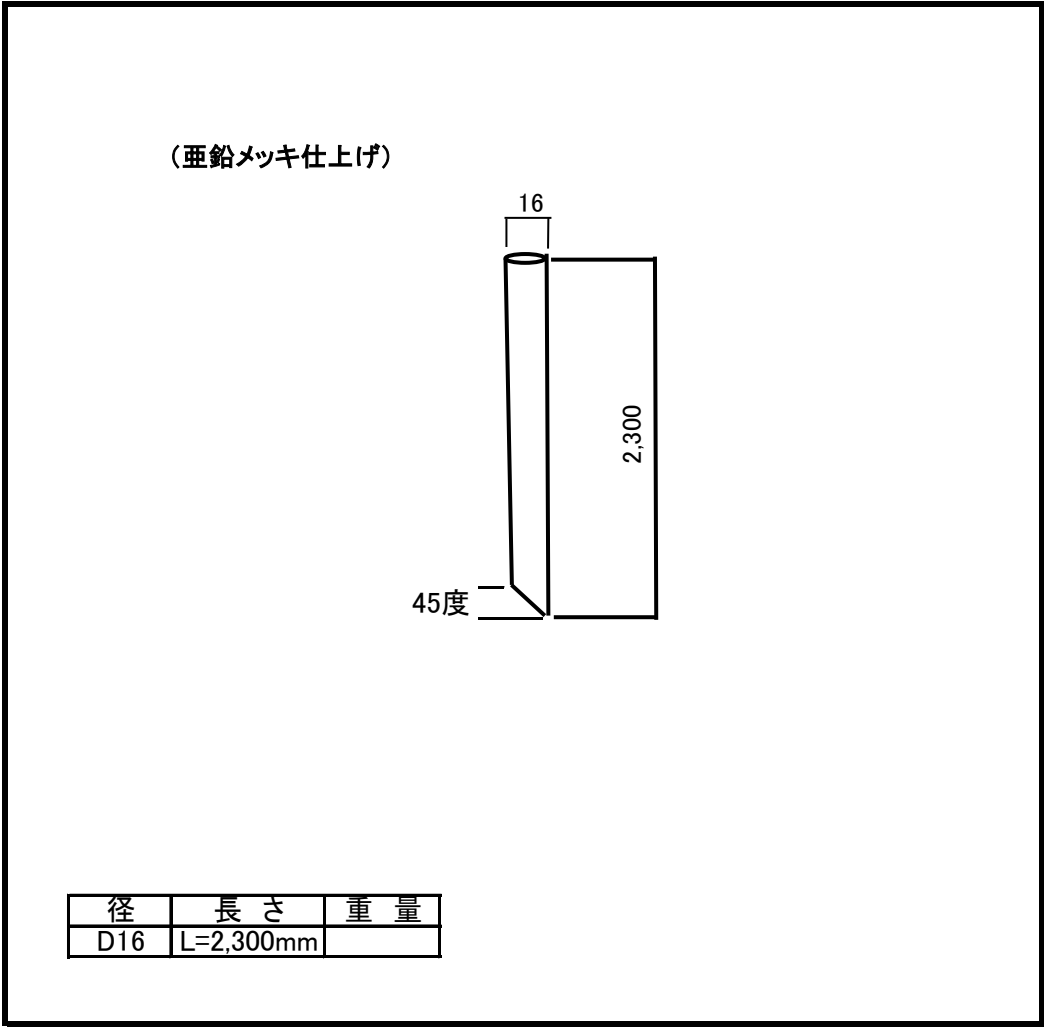


(単位:mm)

仕様書1 (アンカーピン L=440mm)

標準部材

長さ	440mm
径	9mm
上部	165度折 150mm
剣先	三角羽付き

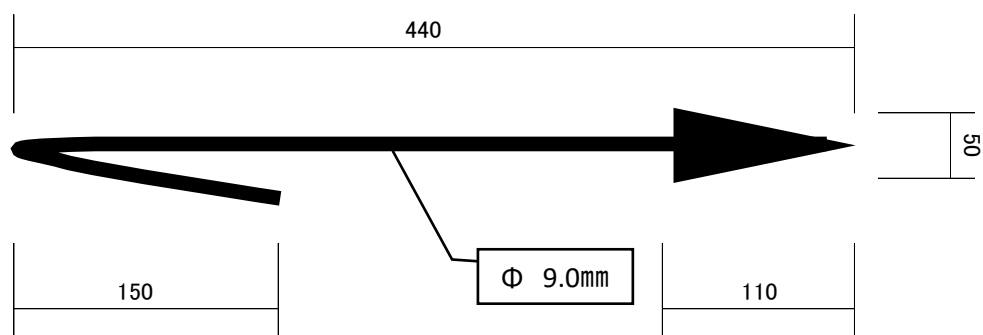


(単位:mm)

仕様書1 (門扉用コイル)

線径 : 4 mm

ピッチ : 80 mm

長さ : 1.2 m



仕様書1 (SUS結束線)

ステンレス線

線径 1.0mm (#19)

長さ 400mm

